YS

YSFRESH THAILAND

DEODORIZATION • VENTILATION • COOLING ONE-STOP SOLUTION

PRODUCT CATALOG 2026



INDUSTRIAL VENTILATION & COOLING CATALOG

แคตตาล็อกพัดลมอุตสาหกรรม และระบบระบายอากาศครบวงจร

รวมสเปกทางเทคนิคฉบับสมบูรณ์สำหรับโรงงาน โกดังโลจิสติกส์ ศาลาวัด สนามกีฬา ร้านอาหารเปิดโล่ง และฟาร์มเกษตร — พัดลมยักษ์เพดาน HVLS, พัดลมทรงกลมมีล้อ 35–71 นิ้ว, พัดลมไอเย็นอุตสาหกรรม และพัดลมดูดอากาศฟาร์ม

01 พัดลมยักษ์เพดาน HVLS (2.0–7.3 ม.)

02 พัดลมทรงกลมมีล้อ & พ่นหมอก

03 พัดลมไอเย็น 50–360 ลิตร

04 พัดลมดูดอากาศ & ท่อส่งลม

จัดจำหน่ายและดูแลงานโครงการ B2B โดย

บริษัท แร็งค์ โซเชียล ดิจิตอล จำกัด

ออกใบเสนอราคาและใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ • สต็อกพร้อมส่งจากคลังไทย

สายด่วนฝ่ายขาย / ขอใบเสนอราคา

062-163-2903

เปิดบริการทุกวัน 09:00 – 17:00 น.

ENTERPRISE PROFILE & QUALITY STANDARDS

ฐานการผลิตระดับอุตสาหกรรมกว่า 30,000 ตร.ม. ส่งออกทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์ YSFRESH ผลิตจากโรงงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบระบายอากาศและทำความเย็นแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา (R&D) ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วน ประกอบสายการผลิต ไปจนถึงการทดสอบคุณภาพระดับสากลก่อนส่งมอบทุกเครื่อง



พื้นที่ฐานการผลิต 30,000+ ตร.ม.
พร้อมโรงงานฉีดขึ้นรูปขนาดใหญ่ แผนกพัฒนาแม่พิมพ์ และสายการผลิตควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน

ส่งออกมากกว่า 10 ประเทศ
ได้รับความไว้วางใจในตลาดออสเตรเลีย อิตาลี เกาหลีใต้ บราซิล โปแลนด์ ตุรกี อียิปต์ และอาเซียน

สต็อกพร้อมส่งในประเทศไทย
มีคลังสินค้าโซนพระราม 2 – สมุทรสาคร รองรับการเข้าชมสินค้าจริงและจัดส่งด่วนทั่วประเทศ

INTERNATIONAL CERTIFICATIONS & HONORS

มาตรฐานรับรองคุณภาพโรงงานและผลิตภัณฑ์ (สำหรับยื่นฝ่ายจัดซื้อ)

ผ่านการตรวจสอบจากสถาบันรับรองมาตรฐานระดับสากล พร้อมสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และรายงานทดสอบคุณภาพ

ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	OHSAS 18001	CE CERTIFIED	SGS AUDITED
ระบบบริหารงานคุณภาพ	ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	มาตรฐานความปลอดภัยยุโรป	ผ่านการตรวจรับรองโรงงาน

โซลูชันแบบ One-Stop สำหรับโรงงานและธุรกิจไทย
เราช่วยประเมินขนาดพื้นที่และจับคู่ระบบระบายอากาศให้เหมาะสมที่สุด ทั้งพัดลมยักษ์ HVLS ลดความร้อนสะสม, พัดลมทรงกลมเคลื่อนที่เฉพาะจุด, พัดลมไอเย็นลดอุณหภูมิ และพัดลมดูดอากาศระบายกลิ่น/ควัน เพื่อให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าได้สูงสุด

CATEGORY 01 / INDUSTRIAL CEILING FAN (HVLS)

พัดลมยักษ์เพดาน HVLS มอเตอร์แม่เหล็กถาวร PMSM ไร้เกียร์

สร้างมวลลมขนาดใหญ่หมุนเวียนทั่วทั้งอาคารเสมือนลมธรรมชาติ ลดอุณหภูมิรับรู้ได้ 4–6 องศา ประหยัดพลังงานสูงสุดโดยใช้กำลังไฟเพียง 0.2–1.5 kW

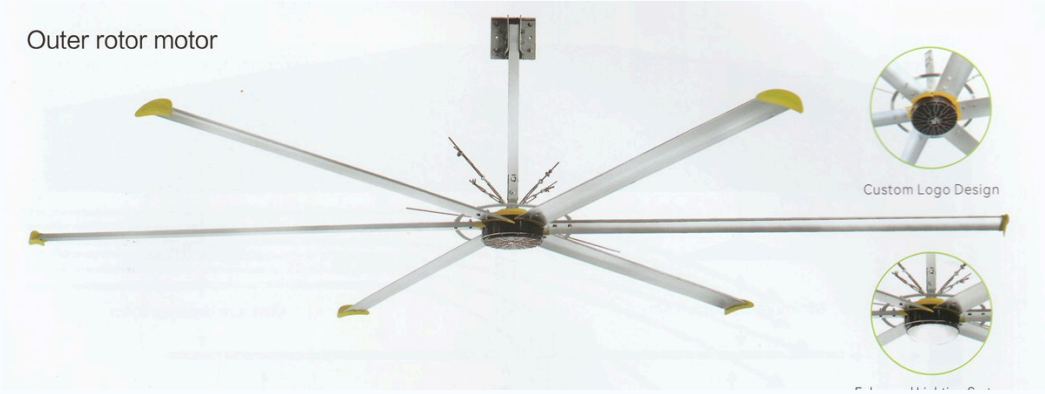

มอเตอร์ PMSM ไร้เกียร์
แรงบิดสูง ประหยัดไฟ ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ตลอดอายุการใช้งาน

ทำงานเงียบ ≤60 dB
เสียงเบาไม่รบกวนสายการผลิต สำนักงาน ศาลาวัด หรือห้องประชุม

ใบพัดเกรดอากาศยาน
Aluminum Magnesium Alloy เสริมกระดูกงูภายใน พร้อมปลายปีก Winglet

ติดตั้งได้ 3 รูปแบบ
รองรับคานเหล็ก H-Beam, โครงท่อเหลี่ยมอลูมิเนียม และคานปูนคอนกรีต

RUNNING SAFETY WITH 7 SECURITIES

ระบบความปลอดภัย 7 ชั้น มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม

01 **ชุดประกับอลูมิเนียมอัลลอยกันคลาย**
ยึดโครงสร้างคานแน่นด้วยน็อตล็อกกันคลาย ป้องกันการเลื่อนหลุด

02 **สลิงเหล็กกล้านิรภัย 4 เส้น**
ดึงยึดตัวเครื่อง 4 ทิศทาง ป้องกันการเอียงและร่วงหล่น

03 **โครงยึดมอเตอร์ชิ้นเดียว (Integrated Bracket)**
ลดรอยต่อและจุดเสี่ยงการแยกตัวของชิ้นส่วนโครงสร้างหลัก

04 **แผ่นล็อกกันเพลาขาด (Anti-Detachment)**
ป้องกันชุดใบพัดหลุดออกจากแกนเพลาแม้เกิดแรงกระแทก

05 **ตะขอล็อกคู่ยึดมอเตอร์ (Double Hook)**
ประคองชุดมอเตอร์ให้หมุนเสถียรตลอดการทำงานต่อเนื่อง

06 **ใบพัด Mg-Al Alloy เสริมโครงสร้างภายใน**
แข็งแกร่ง ไม่โก่งงอ เคลือบผิวกันฝุ่นเกาะ ลดภาระบำรุงรักษา

07 **ระบบตัดไฟอัตโนมัติ (Automatic Power-Off Protection)**
ตู้คอนโทรลอัจฉริยะสั่งหยุดและตัดไฟทันทีเมื่อตรวจพบการชนใบพัดหรือโหลดไฟฟ้าผิดปกติ

ข้อกำหนดระยะติดตั้งมาตรฐาน (Installation Clearance)
ระยะห่างจากโครงหลังคาถึงใบพัดขั้นต่ำ **1.2 ม.** • ระยะห่างจากผนังหรือเสาด้านข้างขั้นต่ำ **1.2 ม.** • ระยะห่างจากโคมไฟหรือรางเครนเหนือศีรษะขั้นต่ำ **0.4 ม.** • ความสูงจากพื้นสูงสุดไม่เกิน **16 ม.**

TECHNICAL SPECIFICATIONS — HVLS SERIES

ตารางข้อมูลทางเทคนิค พัดลมยักษ์เพดาน HVLS (ครบ 11 รุ่น)

เลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2.0 เมตร สำหรับพื้นที่เชิงพาณิชย์/คาเฟ่ ไปจนถึง 7.3 เมตร สำหรับโรงงานและคลังสินค้าขนาดใหญ่

รหัสรุ่น	กำลังไฟ	แรงดันไฟฟ้า	เส้นผ่านศูนย์กลาง	จำนวนใบพัด	ความเร็วรอบสูงสุด	ปริมาณลม (ลบ.ม./นาที)	ระดับเสียง	น้ำหนัก	ครอบคลุมพื้นที่
YS-YCWZ7300M-6	1.5 kW	380 / 220V	**7.3 ม.**	6 ใบ	50 rpm	10,800	≤60 dB	106 กก.	**900 ตร.ม.**
YS-YCWZ6200M-6	1.4 kW	380 / 220V	**6.2–6.3 ม.**	6 ใบ	60 rpm	9,800	≤60 dB	86 กก.	**800 ตร.ม.**
YS-YCWZ5200M-6	1.2 kW	380 / 220V	**5.2 ม.**	6 ใบ	75 rpm	8,600	≤60 dB	78 กก.	**700 ตร.ม.**
YS-YCWZ5100M-5	1.2 kW	220V	5.1 ม.	5 ใบ	65 rpm	7,200	≤60 dB	69 กก.	600 ตร.ม.
YS-YCWZ4200M-5	1.2 kW	220V	**4.2 ม.**	5 ใบ	95 rpm	6,200	≤60 dB	63 กก.	**500 ตร.ม.**
YS-YCWZ3800M-5	0.4 kW	220V	**3.8 ม.**	5 ใบ	80 rpm	3,900	≤60 dB	30 กก.	**400 ตร.ม.**
YS-YCWZ3200M-5	0.4 kW	220V	**3.2 ม.**	5 ใบ	98 rpm	3,600	≤60 dB	25 กก.	**200 ตร.ม.**
YS-YCWZ2600M-5	0.4 kW	220V	**2.6 ม.**	5 ใบ	140 rpm	3,200	≤60 dB	23 กก.	**180 ตร.ม.**
YS-YCWZ2400M-5	0.2 kW	220V	2.4 ม.	5 ใบ	85 rpm	3,000	≤60 dB	28 กก.	160 ตร.ม.
YS-YCWZ2200M-5	0.2 kW	220V	2.2 ม.	5 ใบ	105 rpm	2,800	≤60 dB	23 กก.	140 ตร.ม.
YS-YCWZ2000M-5	0.2 kW	220V	2.0 ม.	5 ใบ	140 rpm	2,600	≤60 dB	21 กก.	120 ตร.ม.

APPLICATION SCENARIOS

สถานที่ติดตั้งยอดนิยมสำหรับพัดลมยักษ์ HVLS

โรงงานอุตสาหกรรม
ลดความร้อนเครื่องจักร เพิ่มความสบายให้พนักงานในไลน์ผลิต

โกดังโลจิสติกส์
หมุนเวียนอากาศ ลดความอับชื้น และป้องกันสินค้าขึ้นรา

ศาลาวัด / หอประชุม
เสียงเงียบสนิท ลมเย็นสม่ำเสมอทั่วโถงกว้างโดยไม่พัดของปลิว

สนามกีฬา / โรงยิม
ลดความร้อนสะสม เหมาะกับสนามแบดมินตัน ฟิตเนส และยิม

ศูนย์การค้า / ตลาดสด
ประหยัดค่าแอร์ในโซนเปิดโล่งและพื้นที่ทางเดินขนาดใหญ่

ร้านอาหาร / คาเฟ่
รุ่นขนาด 2.0–3.8 ม. ดีไซน์เรียบหรู รองรับออปชันชุดไฟ LED

โถงผู้โดยสาร / โชว์รูม
ระบายอากาศต่อเนื่องตลอดวัน ด้วยต้นทุนค่าไฟต่ำมาก

อาคารจัดแสดงสินค้า
รองรับพื้นที่เปิดกว้างและปรับความเร็วลมผ่านตู้คอนโทรลได้

ออปชันเสริมสำหรับลูกค้าโครงการ (OEM / Customization)
สามารถสั่งผลิตโลโก้องค์กรบริเวณฝาครอบดุมกลาง (Custom Logo Design) และติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างเพิ่มใต้ตัวพัดลม (Enhanced Lighting System) ได้ตามความต้องการของโครงการ

CATEGORY 02 / INDUSTRIAL MOBILE FAN SERIES — PLASTIC

พัดลมยักษ์มีล้อทรงกลม (35 – 71 นิ้ว) & รุ่นพ่นหมอก 120 ลิตร

ลมแรงระดับพายุ 50,000–74,000 ลบ.ม./ชม. เคลื่อนย้ายง่ายด้วยล้อยางอุตสาหกรรม 4 ล้อ ไม่ต้องเจาะเพดานหรือเดินโครงสร้าง เหมาะสำหรับโกดังเช่า อู่ซ่อมรถ เต็นท์อีเวนต์ และพื้นที่เปิดโล่ง





ประกอบและขนย้ายสะดวก
โครงสร้างโพลีเมอร์อุตสาหกรรมน้ำหนักเบา แข็งแรง ไม่เป็นสนิม

รุ่นยักษ์ 71 นิ้ว (สูง 180 ซม.)
ใบพัด 6 แฉก เป่าลมไกลครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่โดยไม่ต้องติดเพดาน

รุ่นเสริมถังพ่นหมอก 120 ลิตร
เพิ่มละอองน้ำละเอียดช่วยลดอุณหภูมิในพื้นที่กลางแจ้งและเต็นท์งาน

รหัสรุ่น	ขนาดตัวเครื่อง (สูง×กว้าง×หนา มม.)	กำลังไฟ	แรงดันไฟฟ้า	ขนาดใบพัด	จำนวนใบ	ปริมาณลม	ระดับเสียง	ถังน้ำพ่นหมอก
YS-1050-B	1040 × 880 × 280	0.55 kW	380/220V	880 มม. (35")	3 ใบ	50,000 ลบ.ม./ชม.	≤78 dB	—
YS-1050-H	1213 × 1050 × 300	0.60 kW	380/220V	1050 มม. (42")	3 ใบ	56,000 ลบ.ม./ชม.	≤78 dB	—
YS-1247-H	1413 × 1250 × 350	0.60 kW	380/220V	1250 มม. (48")	3 ใบ	62,000 ลบ.ม./ชม.	≤78 dB	—
YS-1545-H	1715 × 1550 × 400	0.60 kW	380/220V	1550 มม. (60")	6 ใบ	68,000 ลบ.ม./ชม.	≤78 dB	—
YS-1840-H	2016 × 1850 × 440	0.75 kW	380/220V	**1850 มม. (71")**	6 ใบ	**74,000 ลบ.ม./ชม.**	≤78 dB	—
Spray YS-1050-B	1350 × 880 × 280	0.55 kW	380/220V	880 มม. (35")	3 ใบ	50,000 ลบ.ม./ชม.	≤78 dB	**120 ลิตร**
Spray YS-1050-H	1523 × 1050 × 300	0.60 kW	380/220V	1050 มม. (41")	3 ใบ	56,000 ลบ.ม./ชม.	≤78 dB	**120 ลิตร**
Spray YS-1247-H	1723 × 1250 × 350	0.60 kW	380/220V	1250 มม. (48")	3 ใบ	62,000 ลบ.ม./ชม.	≤78 dB	**120 ลิตร**

CATEGORY 03 / EVAPORATIVE AIR COOLER & DUCTING

พัดลมไอเย็นอุตสาหกรรม (50 – 360 ลิตร) และชุดท่อส่งลม PVC

ระบบทำความเย็นสองชั้น (Dual Cooling) ระเหยน้ำผ่านแผงรังผึ้งหนาพิเศษพร้อมช่องใส่เจล/น้ำแข็ง ลดอุณหภูมิได้ทันที กินไฟต่ำ เหมาะกับร้านอาหาร หมูกระทะ คาเฟ่ อู่ซ่อมรถ และไลน์ผลิต





3.1 รุ่นเคลื่อนที่ Plastic Series (YS-P) & Metal Series (YS-M) — ไฟบ้าน 220V

รหัสรุ่น	กำลังไฟ	ปริมาณลม	ระบบควบคุม	ขนาดเครื่อง (ม.)	ครอบคลุมพื้นที่	ระดับเสียง	น้ำหนัก	ถังน้ำ
YS-P1050 / P1050B	160 W	6,000 ลบ.ม./ชม.	ปุ่มหมุน / รีโมท	0.53×0.38×1.05	20–50 ตร.ม.	45 dB	13–14.5 กก.	50 ลิตร
YS-P1250	230 W	9,000 ลบ.ม./ชม.	ปุ่มหมุน / รีโมท	0.62×0.42×1.25	50–80 ตร.ม.	50 dB	18.5 กก.	60 ลิตร
YS-P1380 / M1380	360 W	15,000 ลบ.ม./ชม.	ปุ่มหมุน / รีโมท	0.69×0.46×1.38	70–100 ตร.ม.	54 dB	21 กก.	80 ลิตร
YS-P1530 / M1530	480 W	23,000 ลบ.ม./ชม.	ปุ่มหมุน / รีโมท	0.78×0.53×1.53	**100–200 ตร.ม.**	58 dB	27 กก.	**120 ลิตร**

3.2 รุ่นอุตสาหกรรมหนัก Axial Air Cooler (CY-900 / CY-18) — ไฟ 220V

รหัสรุ่น	กำลังไฟ	ปริมาณลม	ขนาดเครื่อง (ม.)	ช่องลมออก (มม.)	ครอบคลุมพื้นที่	ระดับเสียง	น้ำหนัก	ถังน้ำ
CY-900AT	750 W	11,500 ลบ.ม./ชม.	0.96×0.96×1.05	670 × 670	50–80 ตร.ม.	65 dB	32 กก.	135 ลิตร
CY-900HAT (YY-900)	1,100 W	13,500 ลบ.ม./ชม.	0.96×0.96×1.23	670 × 670	**80–150 ตร.ม.**	65 dB	34 กก.	**135 ลิตร**
CY-18 (ถังใหญ่พิเศษ)	เลือกติดตั้งแบบเคลื่อนที่ (ถังน้ำ 120L / 260L / 360L) หรือแขวนผนัง/บนหลังคา				100–180 ตร.ม.	เลือกหัวจ่ายลม 1 / 2 / 4 / 6 / 8 ทิศทาง		

อุปกรณ์เสริมระบบท่อส่งลมและหน้ากากจ่ายลม (PVC Duct & Diffuser)
รองรับการเดินท่อ PVC ชนิดไม่ลามไฟ กันสนิม เสียงเงียบ เพื่อจ่ายลมเย็นเข้าสู่สำนักงานหรือไลน์ผลิตโดยไม่วางตัวเครื่องไว้ด้านใน มีหน้ากากจ่ายลมขนาด 645×245, 440×300, 650×450, 800×500, 610×610 มม. และหัวจ่ายลม 1 ทาง / 2 ทาง / 4 ทาง / 6 ทาง / 8 ทาง

CATEGORY 04 / VENTILATION SERIES (EXHAUST & FARM FAN)

พัดลมดูดอากาศโรงงานและพัดลมฟาร์ม (CYF & CYS Series)

ระบบระบายอากาศแรงดันลบ (Negative Pressure) ช่วยดูดความร้อน ฝุ่น กลิ่น และความชื้นออกจากโรงงาน โกดัง โรงเรือนเกษตร และฟาร์มปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ



Galvanized Iron style

มอเตอร์ทองแดงแท้ 100% & สายพาน Sanlux
ทนงานหนักต่อเนื่อง 24 ชม. รองรับทั้งระบบไฟ 220V และไฟโรงงาน 380V

บานเกล็ดเปิด-ปิดอัตโนมัติ & วัสดุเลือกได้
มีระบบตุ้มถ่วง/Push-pull กันฝนและแมลง เลือกตัวถังเหล็กกัลวาไนซ์ สแตนเลส หรือไฟเบอร์ SMC

4.1 พัดลมดูดอากาศตัวถังโลหะ (Metal Exhaust Fan — CYF Series)

รหัสรุ่น	ขนาด (ซม. / นิ้ว)	รอบหมุน	กำลังไฟ	ปริมาณลม (ลบ.ม./ชม.)	ระดับเสียง	แรงดันไฟ	พื้นที่ครอบคลุม	น้ำหนัก
CYF-300	30×30×35 (11.8")	1400 rpm	0.06 kW	2,600	<50 dB	220V	15–22 ตร.ม.	4 กก.
CYF-400	40×40×35 (15.7")	1400 rpm	0.18 kW	3,500	<50 dB	220/380V	25–45 ตร.ม.	7 กก.
CYF-500	50×50×35 (19.7")	1400 rpm	0.18 kW	5,000	<50 dB	220/380V	50–60 ตร.ม.	8 กก.
CYF-600	60×60×35 (23.6")	1400 rpm	0.25 kW	8,500	<62 dB	220/380V	60–80 ตร.ม.	12 กก.
CYF-700	70×70×35 (27.5")	650 rpm	0.25 kW	10,000	<62 dB	220/380V	80–90 ตร.ม.	14 กก.
CYF-800	80×80×40 (31.5")	650 rpm	0.37 kW	23,000	<65 dB	220/380V	90–100 ตร.ม.	24 กก.
CYF-900	90×90×40 (35.4")	630 rpm	0.37 kW	28,000	<65 dB	220/380V	110–130 ตร.ม.	28 กก.
CYF-1000	100×100×40 (39.4")	610 rpm	0.55 kW	32,000	<70 dB	220/380V	120–150 ตร.ม.	33 กก.
CYF-1100	110×110×40 (43.3")	600 rpm	0.55 kW	36,000	<70 dB	220/380V	140–170 ตร.ม.	37 กก.
CYF-1220	122×122×40 (48.1")	460 rpm	0.75 kW	38,500	<72 dB	220/380V	150–180 ตร.ม.	42 กก.
CYF-1380	138×138×40 (54.3")	440 rpm	1.10 kW	45,000	<80 dB	220/380V	170–200 ตร.ม.	52 กก.
CYF-1530	153×153×40 (60.2")	440 rpm	1.50 kW	57,000	<85 dB	220/380V	190–240 ตร.ม.	65 กก.

4.2 รุ่นตัวถังไฟเบอร์กลาสกันสนิม SMC Direct Drive (CYS-560 ถึง CYS-1460)
เหมาะสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานสารเคมี หรือพื้นที่ใกล้ทะเลที่มีความชื้นสูง มีขนาด 560 / 660 / 760 / 850 / 1060 / 1260 / 1460 มม. ปริมาณลม 4,300 – 45,000 ลบ.ม./ชม. (กำลังไฟ 250W – 1,100W / 220–380V)

PROCUREMENT & B2B SERVICE PROCESS

ขั้นตอนสั่งซื้อและขอใบเสนอราคาสำหรับโรงงานและองค์กร

เราพร้อมให้คำปรึกษาการเลือกขนาดพัดลมให้คุ้มค่าที่สุดสำหรับหน้างานของคุณ พร้อมออกเอกสารทางการครบถ้วนสำหรับฝ่ายจัดซื้อ

01
แจ้งขนาดพื้นที่และหน้างาน
แจ้งพื้นที่ (ตร.ม.) ความสูงเพดาน และลักษณะการใช้งาน ทีมงานช่วยคำนวณรุ่นและจำนวนตัวที่คุ้มค่าให้ฟรี

02
รับใบเสนอราคาทางการ (PDF)
ออกใบเสนอราคาและใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในนามนิติบุคคล พร้อมแนบสเปกและใบรับรอง ISO/CE

03
จัดส่งด่วนจากคลังไทย
สินค้าหลักพร้อมส่งจากคลังโซนพระราม 2 – สมุทรสาคร ถึงหน้างานทั่วประเทศภายใน 2–5 วันทำการ

เว็บไซต์แคตตาล็อกและเครื่องมือคำนวณขนาดพื้นที่ออนไลน์
เลือกดูสเปกและทดลองคำนวณขนาดพัดลมที่เหมาะกับโรงงานหรือร้านของคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ **https://ysfresh-thailand.pages.dev**

AUTHORIZED B2B DISTRIBUTOR

บริษัท แร็งค์ โซเชียล ดิจิตอล จำกัด

ศูนย์จำหน่ายพัดลมยักษ์ HVLS พัดลมอุตสาหกรรม พัดลมไอเย็น และระบบระบายอากาศครบวงจร
คลังสินค้าและจุดชมสินค้าจริง: โซนพระราม 2 – พันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร

ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ | ราคาโครงการ 2+ ตัว | จัดส่งทั่วประเทศ

สายด่วนฝ่ายขาย / ขอใบเสนอราคา

062-163-2903

ติดต่อ: คุณบี (ผู้จัดการฝ่ายขาย)
เวลาทำการ: จันทร์ – อาทิตย์ 09:00 – 17:00 น.